



Toda la gama de soluciones naturales de Arneg para el Retail



arneg



Por qué usar CO₂



El CO₂ es un refrigerante natural que cumple con las normas internacionales, que están imponiendo constantemente límites en el uso de refrigerantes sintéticos.



No es inflamable ni tóxico.



Tiene un Potencial de Agotamiento del Ozono (ODP) de 0. y un Potencial de Calentamiento Global (GWP) de 1.



Es un refrigerante de bajo costo, disponible en cualquier lugar.



Comprobaciones periódicas de fugas requeridas por F-GAS para los sistemas con refrigerantes sintéticos no son necesarios.




Soluciones sostenibles para su comercio

CONFIGURACIONES	SBST	MBST	LBST	XBST
MAX cantidad compresores MT	2	2	3	>5
MAX cantidad compresores BT	2	3	4	>4
Compresor PARALELO	N.A.	●	●	●
Presiones de diseño MAX/ 120/60/52/30 bar	●	●	●	●
Recupero de calor	○	○	○	○
Ejector de líquido	N.A.	N.A.	○	○
Ejector de gas	N.A.	○	○	○
Cerramiento acustico para exterior	●	●	●	●
Carga área aire acondicionad	○	○	○	○
Unidad de Backup	○	○	○	○
Medidor de Energía	N.A.	●	●	●
Bypass scarico BT	○	○	●	●

GLOBO = SBST
 MINI BOOSTER = MBST
 BOOSTER = LBST
 BOOSTER XL = XBST

● = DE SERIE
 ○ = A PEDIDO
 N.A. = NO DISPONIBLE

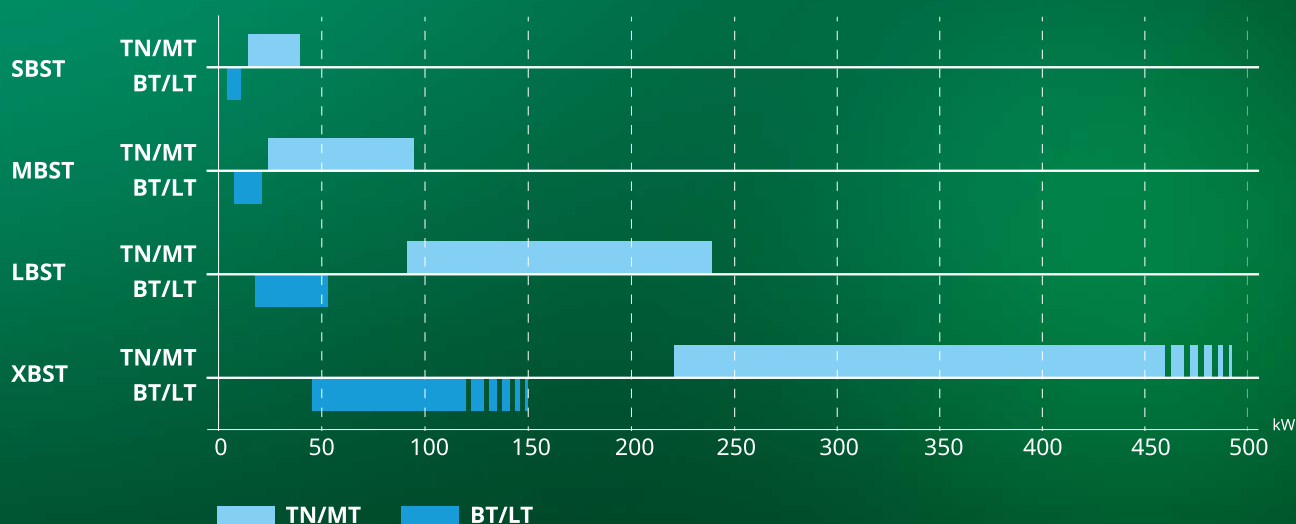

Debido al progreso técnico, ARNEG se reserva el derecho de modificar los contenidos sin previo aviso.

GLOBO

- **CO₂** transcrito.
- **MT de 14 y 38 Kw** - Hasta 2 compresores.
- **BT de 4 y 10 kW** - Hasta 2 compresores.



APLICACIONES



Pequeñas
Superficies
Small surface



Tienda de
Descuento
Discount



Negocio
Especializado
Speciality
store



Media y baja
temperatura
Medium and low
temperature

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Inverter en compresores MT1 y BT1
- Recuperación de calor
- Separador de aceite con reserva integrada
- Intercambiadores de calor regenerativos
- Circuito de alta presión en acero inoxidable
- Recuperación de calor - opcional

MINI BOOSTER

- **CO₂** transcrito.
- **MT de 24 y 94 Kw** hasta 3 compresores. (2 MT + 1 paralelo o 3 MT).
- **BT de 7 y 20 kW** hasta 3 compresores.



APLICACIONES

S

Pequeñas
Superficies
Small surface

M

Medianas
Superficies
Medium surface

D

Tienda de
Descuento
Discount



Media y baja
temperatura
Medium and low
temperature

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Compresor paralelo
- Dispositivo de velocidad variable en MT1, compresores BT1 y PARALELO
- Recuperadores de calor (hasta dos)
- Unidad de respaldo del receptor de líquido
- Circuito de alta presión de acero inoxidable
- Recuperadores de calor (OPCIONALES)
- Unidad de respaldo TB es opcional

BOOSTER

- **CO₂** transcrítico.
- **MT** de **91** y **240 Kw** hasta 5 compresores. (incluido compresor Paralelo)
- **BT** de **17** y **53 kW** hasta 4 compresores.



APLICACIONES

M

Medianas
Superficies
Medium surface

L

Grandes
Superficies
Large surface

C&C

Autoservicio
Mayorista
Cash and
Carry



Media y baja
temperatura
Medium and low
temperature

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Compresor paralelo
- Dispositivo de velocidad variable en MT1, compresores BT1 y PARALELO
- Recuperadores de calor (hasta dos)
- Unidad de respaldo del receptor de líquido
- Eyector (opcional)

BOOSTER XL



- **CO₂** transcrítico.
- **MT** de **220 y 460 Kw** hasta 7 compresores (Incluido compresor Paralelo)
- **BT** de **45 y 120 kW** hasta 4 compresores.



APLICACIONES



Grandes
Superficies
Large surface



Autoservicio
Mayorista
Cash and
Carry



Centro de
Distribución



Media y baja
temperatura
Medium and low
temperature

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Compresor paralelo
- Dispositivo de velocidad variable en MT1, compresores BT1 y PARALELO
- Recuperadores de calor (hasta dos)
- Doble separador de aceite y doble receptor de líquido
- Eyector (opcional)
- Recuperadores de calor (OPCIONALES)
- Unidad de respaldo TB es opcional



arneg

Juan Pablo II 8050 - Rosario (2000) Santa Fe - Argentina
Tel. +54 0341 4106100 Fax +54 0341 4614002

www.arneg.com.ar
info@arneg.com.ar

