



Puertas Rápidas

Self-repairing rapid roll - up doors ■ Serie ZIP

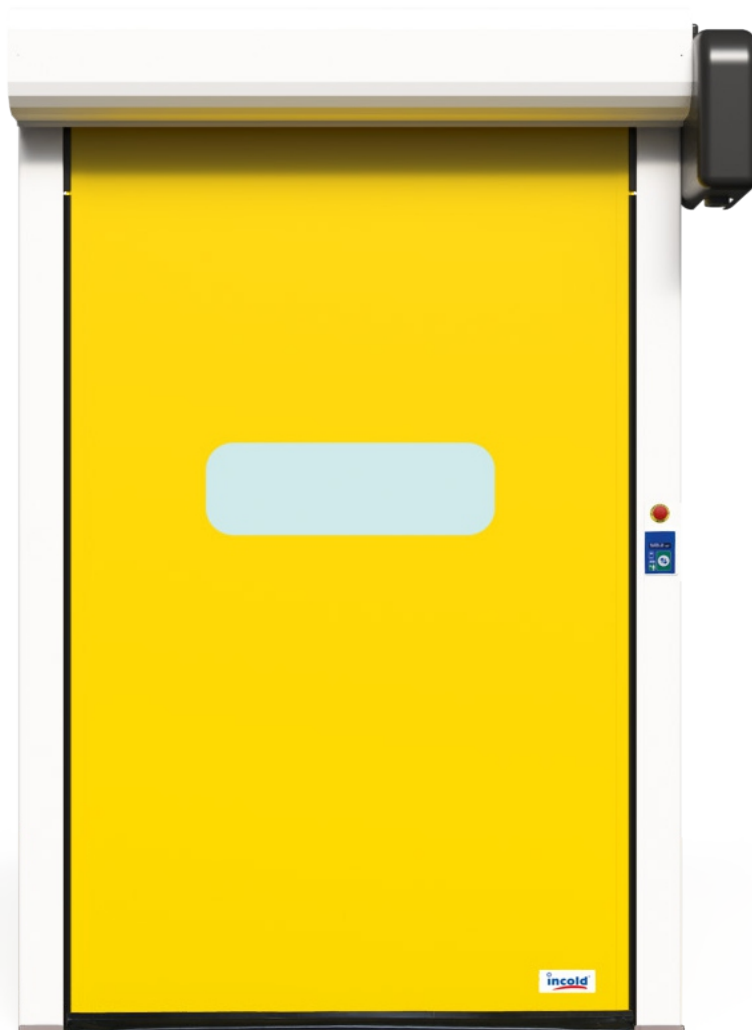

Deslizamiento de la lona en PVC
Curtain sliding on PVC zips



Nuevo motorreductor y conjunto superior
New motorgear and upper assembly



Teclado integrado
Integrated keypad
IP66



Cremalleras en PVC
Guías de polietileno
PVC zips
Guides in polizene

INCOLDACTIVE



arneg
ARGENTINA

www.arneg.com.ar



APLICACIONES - Applications



Logística, Grandes superficies, Almacenes frigoríficos, Laboratorios, Industria, Sector Alimentario
Logistics, laboratories, large scale distribution, industry, refrigerated warehouses, food sector

Dimensiones max - Max dimension	5000 x 5000 mm
Resistencia al viento - Wind resistance (EN 12444)	Clase 3 (up to 4000 x 4000 mm)
Resistencia a la penetración del agua - Resistance to water penetration (EN 12489)	Class 3 (up to 2000 x 2500 mm)
Lona - Fabric	1 mm (900 g/m ²) opt.: 3,5 mm (1300 g/m ²) / 5,5 mm (1500 g/m ²)

SISTEMA DE SEGURIDAD - Safety system

L 2000 e H 3500 con lona 900g/m² • L ≤ 2000 and H ≤ 3500 with 900g/m ² fabric	• L > 2000 o H > 3500 con lona 900g/m ² • con telo 1300 g/m ² • L > 2000 or H > 3500 con telo 900g/m ² • with 1300g/m ² fabric	option (L ≥ 1200 mm)
Sistema de doble fotocélula Double photocells system	Sensor de seguridad lateral con transmisión inalámbrica+ fotocélula Safety edge with wireless transmission + photocell	Barrera óptica Optical barrier

Modelos - Models



ZIP

Base de acero galvanizado
Cubierta de acero prepintado
Soportes drenantes anticorrosión

Galvanised steel base
Pre-painted steel cover
Anti-rust drain shoes



ZIP-AL

Aluminio
Aluminium



ZIP-IX

Acero inoxidable
Stainless steel




ZIP K SERIE

ZIPK-AL
ZIP K-IX


Opciones de lona - Fabric options




Personalizada - Custom




2 líneas - 2 lines



Alta visibilidad
High visibility



Sin ventana
Without window



Visión - Vision



Salida de Emergencia - Exit